




For use with X Series housing and trims, manufactured by DMF Lighting.
See dmflighting.com/compatibility for additional information.

À utiliser avec le boîtier et les garnitures de la série X, fabriqués par DMF Lighting.
Voir dmflighting.com/compatibility pour plus d'informations.

Before Installation


Avant de Installation

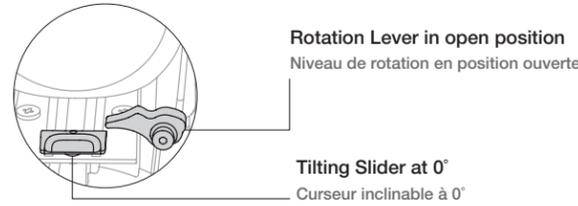


New Construction Installation

Nouvelle construction Installation

- 1 Plug the connectors together between Module and New Construction housing.
Branchez les connecteurs ensemble entre le module et le boîtier de la nouvelle construction.

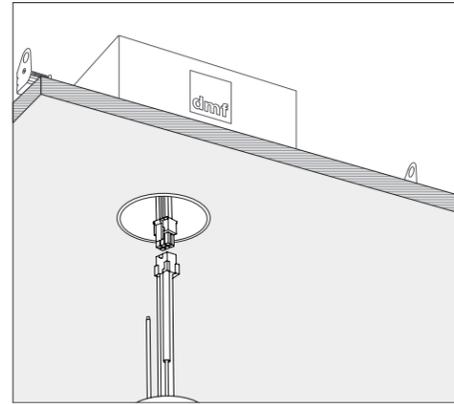

- 2 Place Module into Housing. Push Module up until Retaining Tabs click and engage with Collar.
Placez le module dans le logement. Poussez vers le haut jusqu'à ce que les languettes de retenue s'enclenchent et s'engagent avec le collier.

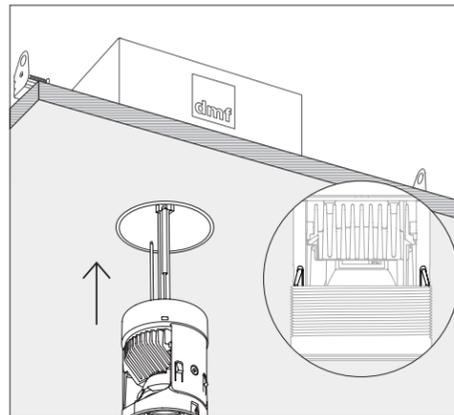

Continue to Module Adjustment
Continuer à réglage des module


Remodel Installation

Installation de rénovation


- 1 Remove cap cover from Module using flat head screw driver. Set aside.
Retirez le capuchon du module à l'aide d'un tournevis à tête plate. Mettre de côté.



- 2 Attach the quick connect wires from Remodel cover and Module.
Alignez et connectez le couvercle du boîtier Remodel sur le module, en faisant correspondre.

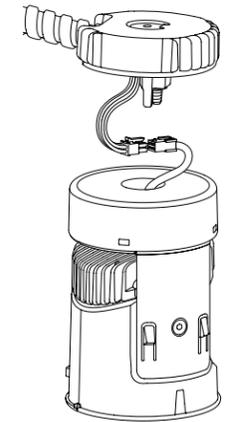


- 3 Align and connect Remodel Housing cover onto Module.
Alignez et connectez le couvercle du boîtier Remodel sur le module, en faisant correspondre.

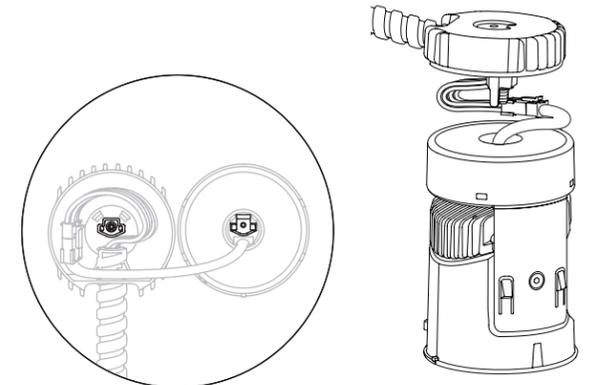


- 4** Secure cover to Module by tightening screw (factory installed).

Fixez le couvercle du boîtier au module en serrant la vis (installé en usine).

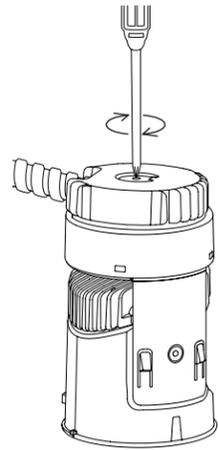


- 5** Replace cap cover from Module onto Housing cover.

Remplacez le couvercle du capuchon du module sur le couvercle du boîtier.

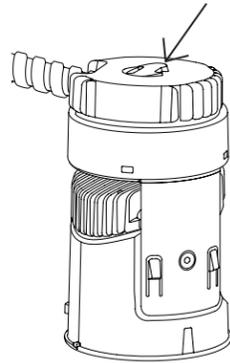


- 6** Route electrical wires.

Acheminez les fils électriques.

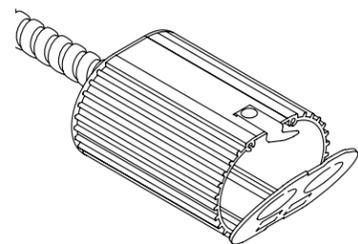


- 7** Place Housing into ceiling opening.

Placez le boîtier dans l'ouverture du plafond.

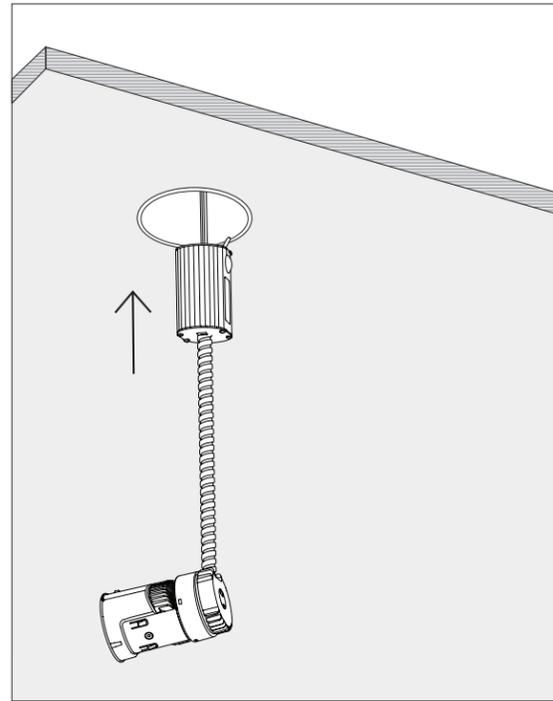

- 8** Place Module into Housing. Push Module up until Retaining Tabs click and engage with Collar.


Placez le module dans le logement. Poussez vers le haut jusqu'à ce que les languettes de retenue s'enclenchent et s'engagent avec le collier.

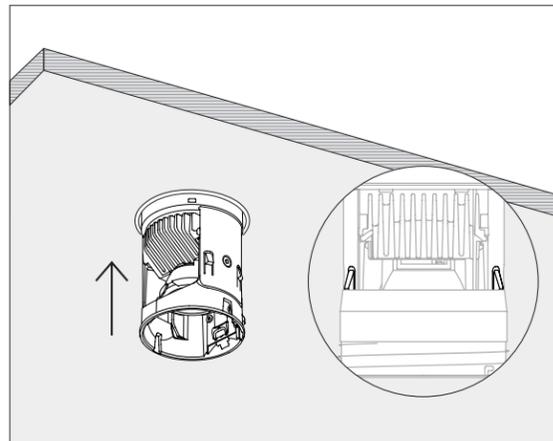

Continue to Module Adjustment
Continuer à réglage des module


Module Adjustment

Réglage des Module

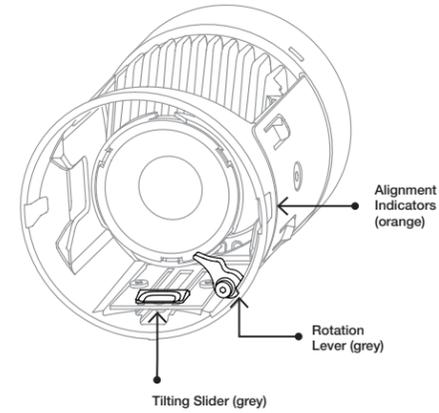


- 1** Rotate and tilt Module to direct light until desired lighting coverage is achieved. To rotate Module, hold Lever and rotate. To tilt Module, push on Slider.

Tourner et pencher le Module pour diriger la lumière de manière à obtenir la couverture d'éclairage désirée. Faites pivoter le module en tournant l'optique. Pencher le Module à l'aide du curseur.

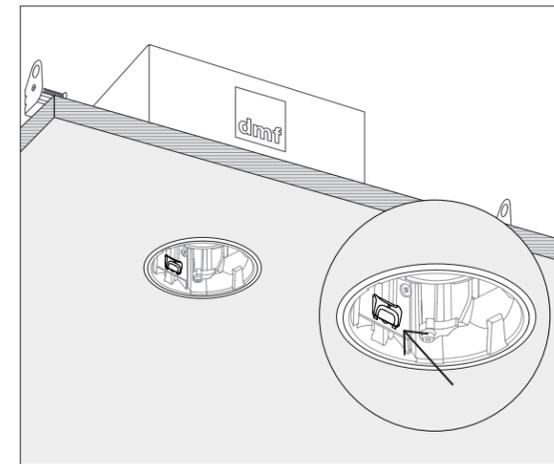


- 2** Lock Rotation Lever (grey) to secure Module position.

Verrouillez le levier de rotation (gris) pour fixer le module en position.

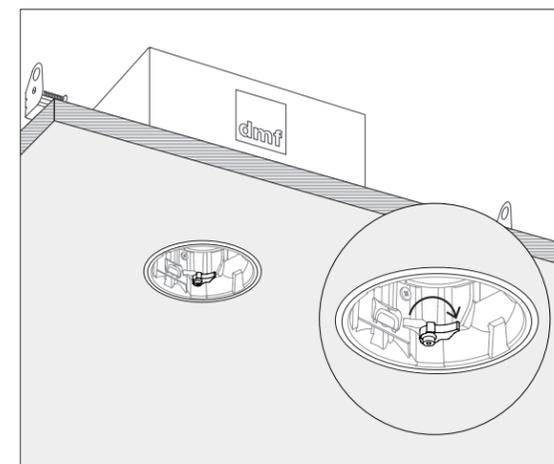


- 3A** For Round Trim, position Alignment Indicator (orange) on Trim with Alignment Indicators (orange) on Module. Push Trim into Module until secure.

Pour la Garniture Ronde, positionner l'Indicateur d'Alignement (orange) sur la Garniture avec l'Indicateurs d'Alignement (orange) du Module. Pousser la Garniture dans le Module jusqu'à ce qu'elle soit solide.

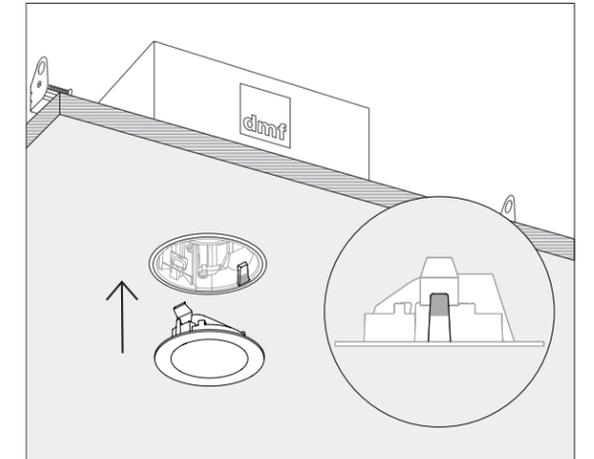

- 3B** For Square Trim, align clips on Trim with openings in Collar. Push Trim into Module until secure.

Pour la garniture carrée, alignez les clips sur la Garniture avec les ouvertures dans le Collier. Pousser la Garniture dans le Module jusqu'à ce qu'elle soit solide.

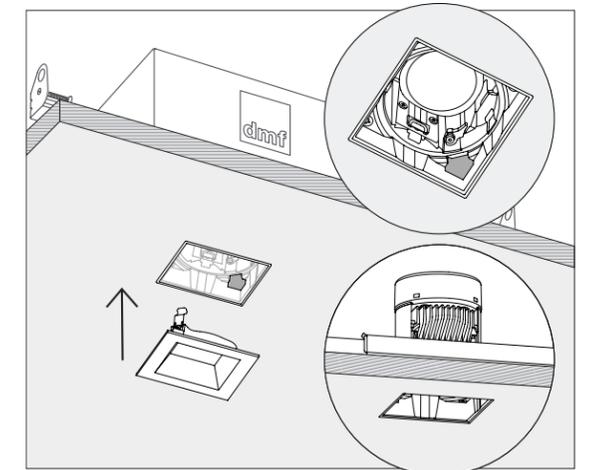

Have a question? Contact us!

323.934.7779
info@dmflighting.com